


ZIRKULÄR BAUEN
NACH DEM MOTTO

ZERO WASTE

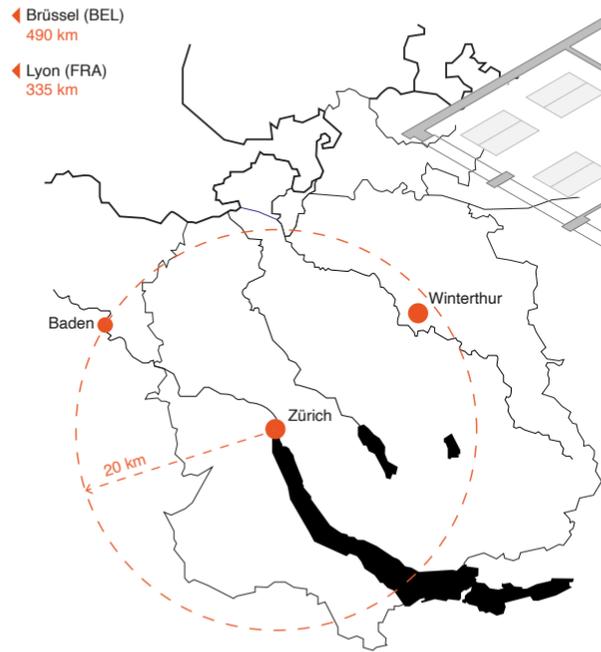


Schalldämmelemente,
abgehängt

LED Schienen

REUSE BAUTEILE INTERN WIEDERVERWENDET

Bauteil	Menge	CO2 Einsparung [kg]
1 Schiene für LED-Lampen	232 m	894
2 Akustikdecke Gips	185 m ²	461
3 Schränke	9 Stk.	608
4 Metall/Glas Besprechungsbox	18 m ²	3'742
5 Holztüren	18 Stk.	1'548
6 Verschiedene Holzpaneele (Nische)	10 m ²	66
7 Klettergriffe	14 Stk.	93
8 Transbilder auf Plastik gedruckt	5 m ²	215
9 Metall/Glas Tür	1 Stk.	659
10 Kernbohrungen Stahlbeton	0 m ³	65
11 Lampen Nasszellen + Technik	7 Stk.	11
12 LED-Leuchten Gang	31 m	90

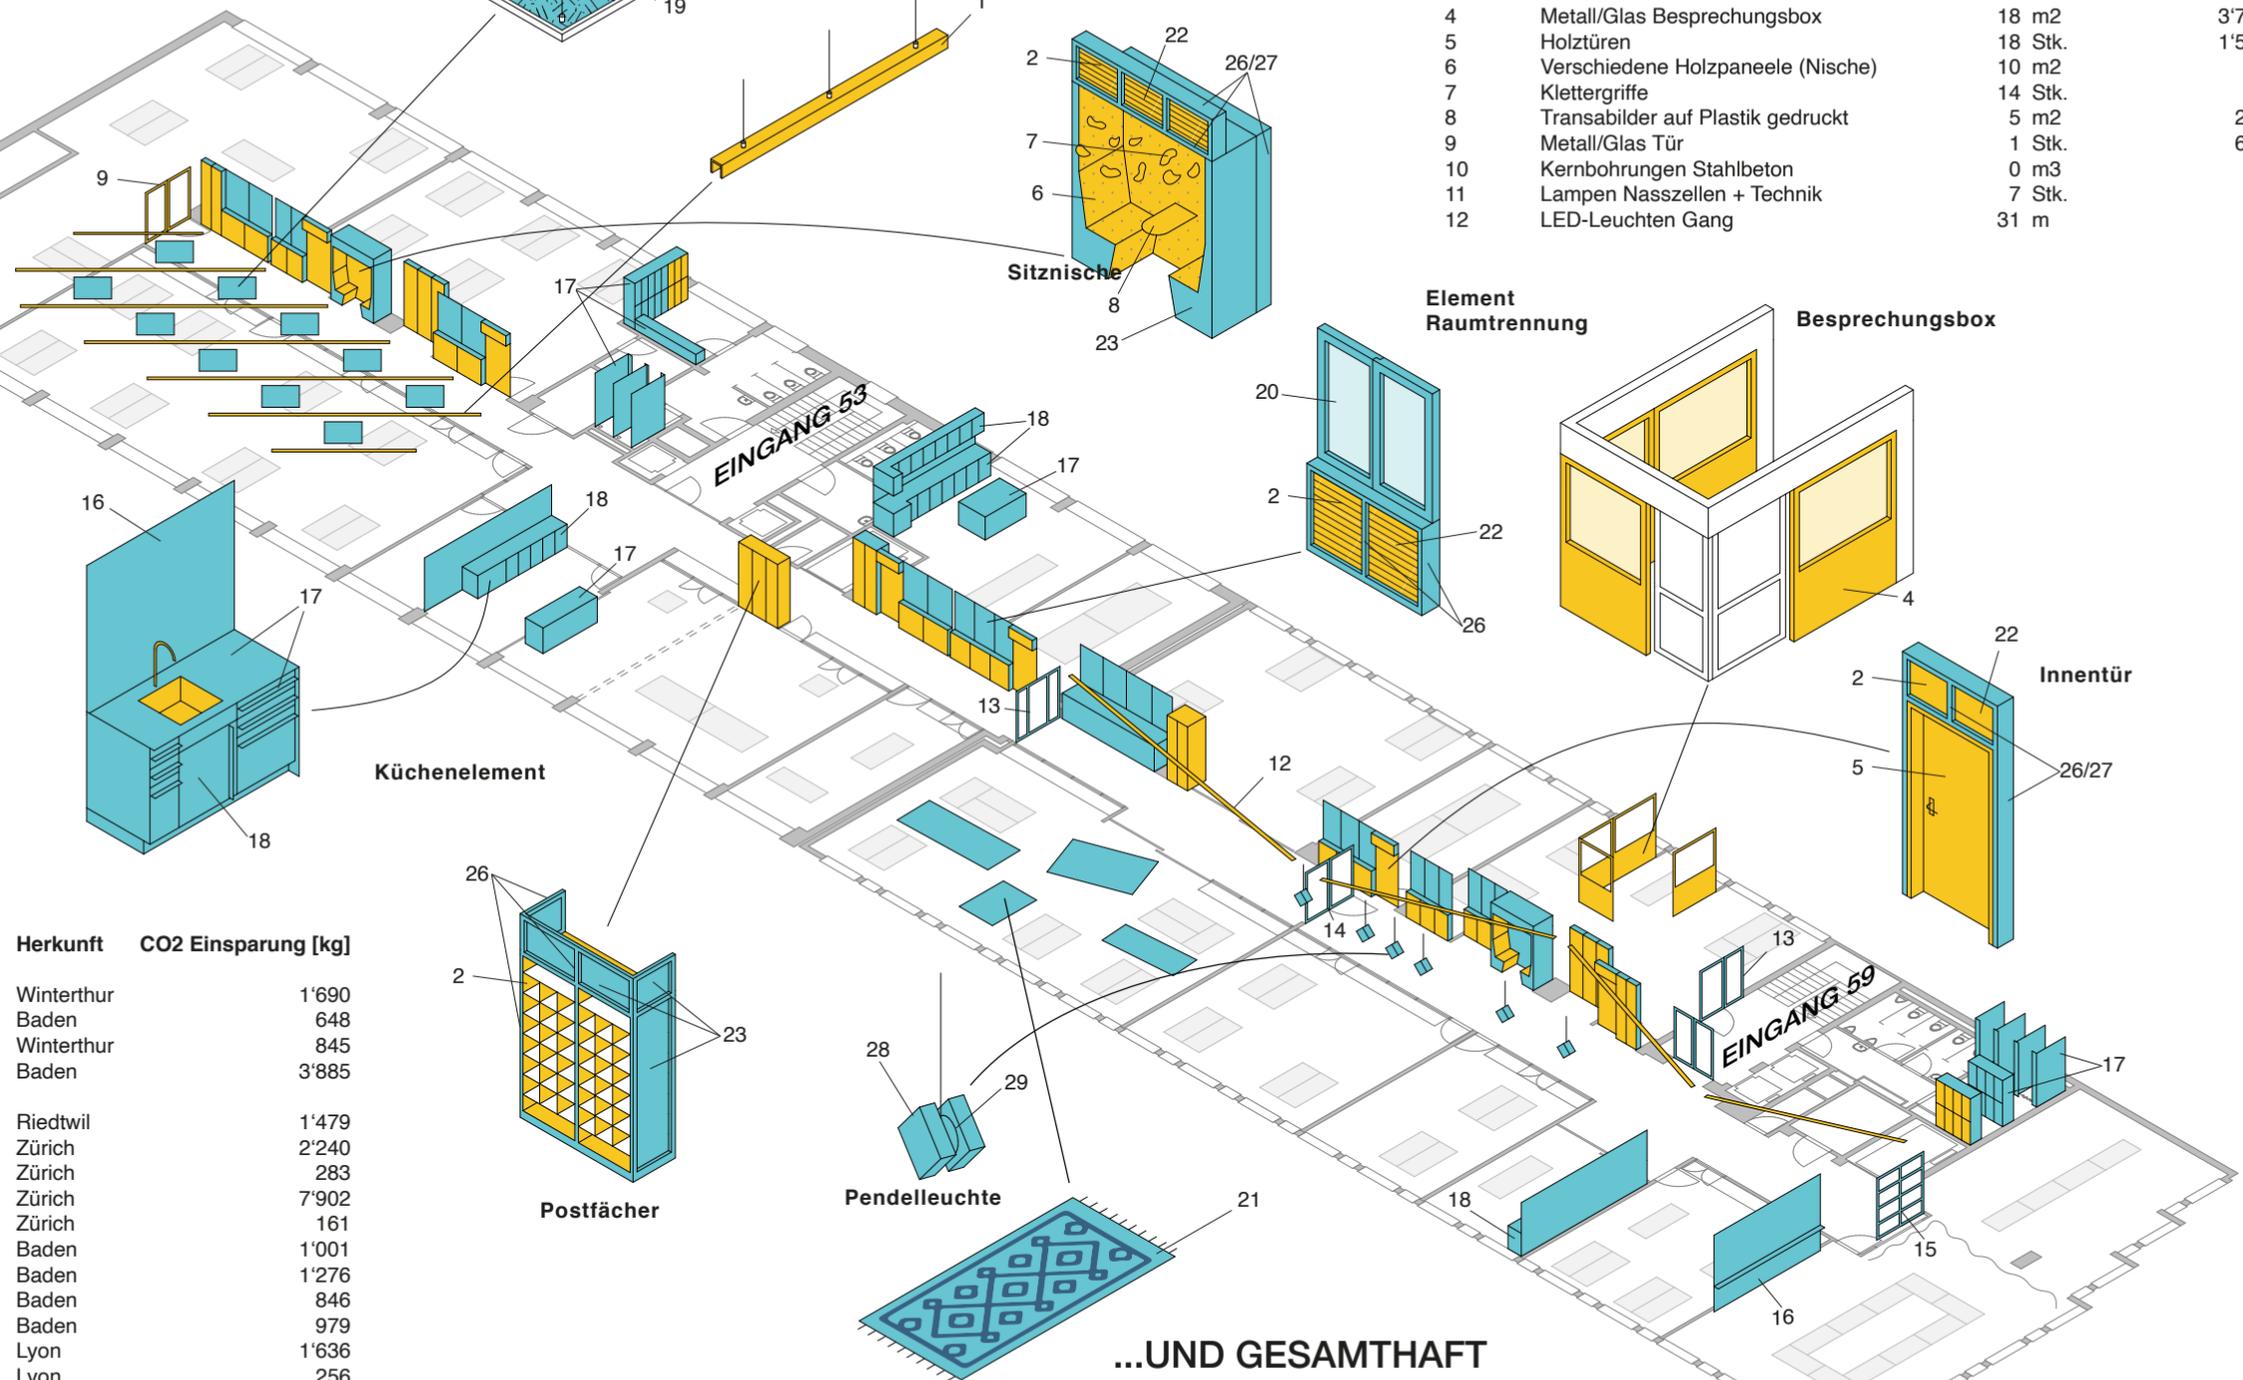

REUSE BAUTEILE EXTERNER HERKUNFT

Bauteil	Menge	Herkunft	CO2 Einsparung [kg]
13 Metall/Glas Tür Brandschutz	2 Stk.	Winterthur	1'690
14 Metall/Glas Tür	1 Stk.	Baden	648
15 Industriefenster Stahl/Glas	1 Stk.	Winterthur	845
16 Wandtafeln	135 m ²	Baden	3'885
17 LKW-Boden (Siebdruckplatten)	85 m ²	Riedwil	1'479
18 Metallküchen	11 m	Zürich	2'240
19 Heraklithplatten	35 m ²	Zürich	283
20 Fenster Holz	55 Stk.	Zürich	7'902
21 Teppiche	26 Stk.	Zürich	161
22 Holzpaneele	123 m ²	Baden	1'001
23 Sperrholz	110 m ²	Baden	1'276
24 MDF-Lochplatte	80 m ²	Baden	846
25 Mehrschichtholz	90 m ²	Baden	979
26 MDF Wandstruktur	145 m ²	Lyon	1'636
27 Spanplatte	35 m ²	Lyon	256
28 Pendelleuchten Glaseinsatz	70 Stk.	Brüssel	23
29 Pendelleuchten Metallring	35 Stk.	Winterthur	26
30 Waschbecken Keramik	2 Stk.	Zürich	92
31 Wandlampen WC	7 Stk.	Winterthur	8

DARAUF WURDE VERZICHTET

Bauteil	Menge	CO2 Einsparung [kg]
33 Wandfläche roh belassen	1000 m ²	1088
34 Bodenfläche geölt statt neu bedeckt	1450 m ²	9222
35 Decke roh belassen	800 m ²	2989
36 Decke nur einmal gestrichen	650 m ²	442

...UND GESAMTHAFT

47.5 TONNEN CO²eq SPAREN

Die Einsparung bezieht sich auf den Anteil grauer Energie, die mit der Verwendung eines Re-Use Bauteils im Vergleich zu einem gleichwertigen Neubauteil gepart wird.